


## Спецификация


Соединитель радиочастотный коаксиальный  
**СРБ-50-21-02-В**

Переходная розетка с резьбы М6х0,75 на резьбу 1/4"-UNS36-2А

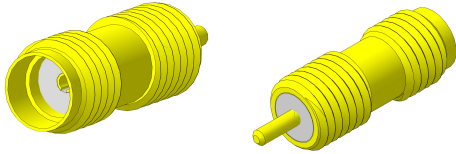

### Технические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Предельная частота	18 ГГц
Сечение канала	4мм / 0,94мм
Габаритные размеры	

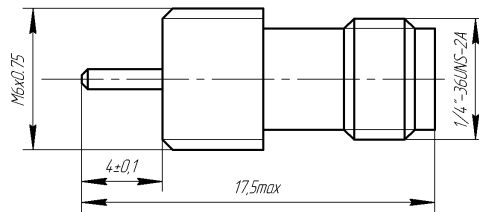

Сочленение	Резьбовое D	М6х0,75 и 1/4"-UNS36-2А
Вес, не более	2 г	
Диапазон рабочих температур	от -60 °С до +125 °С	
Количество расчленений-сочленений, не менее	500	

### Материалы

Деталь	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Бериллиевая бронза	Н.Зл-Ко.
Корпус	Латунь	Н.Зл-Ко.
Изолятор	Фторопласт	

### Документы

ТУ	ДКБВ.434512.001ТУ
Обозначение	ДКБВ.434541.002

### Информация для заказа

СРБ-50-21-02-В

### Аналоги

JX RF