


Спецификация

Соединитель радиочастотный коаксиальный
СРБ-50-РП-421(2)-В

Переходная розетка

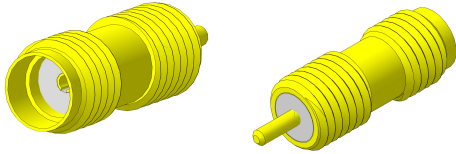

Технические характеристики


Волновое сопротивление
Предельная частота

50 Ом
18 ГГц

Сечение канала

4мм / 0,94мм

Габаритные размеры

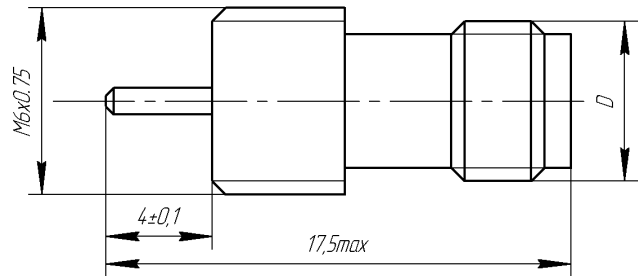

Сочленение

Резьбовое D M6x0,75 или 1/4"-UNS36-2A

Вес, не более

2 г

Диапазон рабочих температур
Количество расчленений-сочленений, не менее

от -60 °С до +125 °С
500

Материалы

Деталь	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Бериллиевая бронза	Н.Зл-Ко.
Корпус	Латунь	Н.Зл-Ко.
Изолятор	Фторопласт	

Документы

ТУ ДКБВ.434512.001ТУ
Обозначение ДКБВ.434541.002

Информация для заказа

Розетка СРБ-50-РП-421-В с резьбой М6х0,75
Розетка СРБ-50-РП-422-В с резьбой 1/4"-UNS36-2A

Аналоги

JX RF